


Ürün Hakkında Bilgiler

RM-Temel

Ray-Modül-Veri Yolu için temel modül

LANCIER Monitoring tarafından geliştirilmiş olan Ray-Modül-Veri Yolu yeni kompakt ve sağlam bir sensör sistemidir. Çok sayıda ölçüm modülünün bir DIN rayının üzerine monte edildiği sistemde, modüllerin biri diğerine doğrudan ve fişli kontak ile bağlanmaktadır. RM-Temel modülü yeni geliştirilmiş olan LANCIER Monitoring Ray-Modül-Veri Yolu sisteminin özünü teşkil eder. Sistem, ölçüm modülleri için gerekli enerjiyi sağlar, ölçümleri ve parametreleri gösterir ve tüm okumaları sisteme entegreli olan ara yüzlerden biri ile bir üst kontrol sistemine iletir.

RM-Temel modül ekranı aynı zamanda sistemde bağlı bulunan sensörlerin eşik değerlerini ayarlamak için kullanılır.

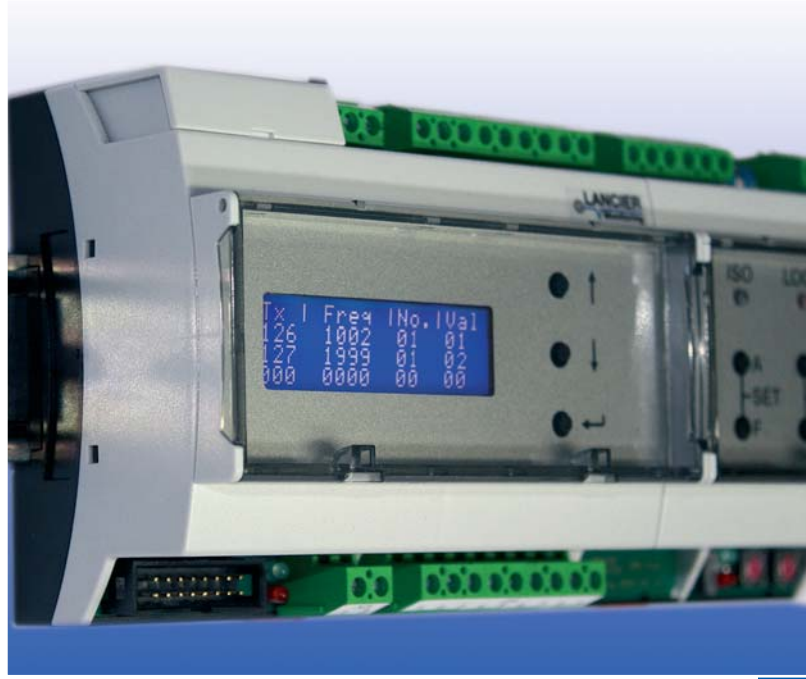

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de

Teknik Bilgi

| | |
|-------------------------------|--|
| Gerekli voltaj | 21 .. 72 V DC |
| Çıkış voltajı | 12 V/0.5 A 5 V/1.5 A |
| Ekran | Geri planda mavi aydınlatmalı grafik ekran |
| Ara yüzler | LANCIER Monitoring Tx-Veri Yolu Ethernet RS232 RS485 CAN-Veri Yolu |
| Lokal kullanıcı ara yüzü | basmalı düğme ile |
| İşletme sıcaklığı | -20 °C .. +65 °C |
| Kabul edilebilir rutubet | % 0 .. 95 bağıl nem, yoğuşmasız |
| RM-Modül ebatları (G x Y x Ç) | 108 x 89.7 x 62.2 mm |

Sipariş Bilgisi

| | |
|---|-------------------------------|
| RM-Temel RM-Veri Yolu için güç kaynağı ve ekran modülü | Sipariş No. 074001.100 |
| Aksesuarlar DIN-Ray Modülü için 230 VAC harici güç modülü | Sipariş No. 074009.000 |
| Rilave bir DIN-Ray Modülü için RM-Veri Yolu genişlemesi | Sipariş No. 074002.000 |

Ürün Hakkında Bilgiler

RM-Temel

Ray-Modül-Veri Yolu için temel modül

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de

Sistem Diyagramı


Komünikasyon alternatifleri

- 1. Denetleme istasyonu / BDS-Sistemi**
Ölçümlerin sıkıntısız toplanması ve esnek alarm alternatifleri ile yönetilmesi
- 2. Web tarayıcı ile ethernet**
Doğrudan IP girişi ile ölçüm kontrolü
Eşik değerlerini değiştirme özelliği
- 3. Mod-Veri Yolu ile telekontrol**
Ölçüm toplanması ve yönetimi
- 4. GSM – SMS ve E-Mail raporları**
Alarmların anında ihbar edilmesi ve periyodik raporlar



Veri transmisyonu

Alarm çıktıları

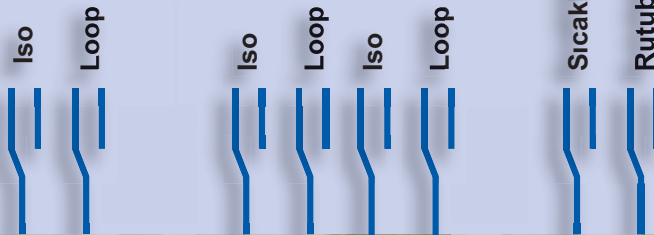

LANCIER Tx-Veri Yolu

Maksimum 127 Tx sensörü



Temel Modül

Ölçüm modülleri için güç kaynağı, ölçüm ekranı ve transmisyonu

RM-Iso

Kablo denetimi için

RM-PL

Boru şebekesi denetimi için (örnek: bölgesel Isınma sistemleri)

RM-TH

Sıcaklık ve rutubet denetimi için

RM-Tx

Üniversal denetleme işleri için