

Leise und saubere Luft bis 10 Bar



Die ölfreien JUN-AIR Kompressoren im Schallschutzschrank zeichnen sich durch konkurrenzlos niedrige Schallemissionen aus. Dieses ermöglicht, dass der Kompressor in der Nähe von Arbeitsplätzen installiert werden kann.

Für Anwendungen, die einen höheren Druck als 8 bar benötigen, bietet JUN-AIR die passende Lösung mit den Kompressoren der Baureihen OF 302, OF 1202 und 2000/4000.

- nahezu lautlos
- langlebig
- betriebssicher
- für den professionellen Einsatz
- bis 10 bar




Kompressor OF 302-4M



Kompressor OF 302-25M



Kompressor 4000-40 M

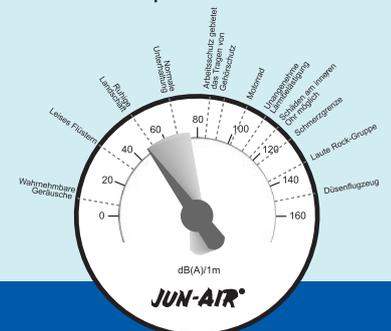

Technische Daten Serie OF 302

	OF 302-4M	OF 302-25M	2xOF 302-40M
Schalldruckpegel	47 dB(A)	47 dB(A)	50 dB(A)
Ansaugleistung	108 l/min	108 l/min	216 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar*	38 l/min	38 l/min	76 l/min
Tankgröße	4 l	25 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	3,4 A	3,4 A	6,8 A
Thermoschutz	Integriert	Integriert	Integriert
Einschaltdauer	100 %	100 %	100 %
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm	5 µm	5 µm
Gewicht	45 kg	78 kg	107 Kg
Abmessungen (B x T x H)	661 x 460 x 420	661 x 460 x 860	674 x 630 x 860
Bestell-Nr.	1609029	1609058	1609207

*) Die Kompressoren können werkseitig auf 10 bar Druck aufgelastet werden.



Kompressor OF 302-4M



Kompressor OF 302-25M



Kompressor OF 302-40M

Technische Daten Serie OF 1202

	OF 1202-40M	2xOF 1202-40M
Schalldruckpegel	60 dB(A)	63 dB(A)
Ansaugleistung	290 l/min	580 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar**	130 l/min	260 l/min
Tankgröße	40 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	8 A	16 A
Thermoschutz	Integriert	Integriert
Einschaltdauer	100 %	100 %
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm	5 µm
Gewicht	116 kg	162 kg
Abmessungen (B x T x H)	674x630x860	717 x 760 x 860
Bestell-Nr.	1616018	1616215

*) Die Kompressoren können werkseitig auf 10 bar Druck aufgelastet werden.



Kompressor OF 1202-40M



Kompressor 2xOF 1202-40M

Technische Daten Serie 2000 | 4000

	OF 2000-40M	OF 4000-40M
Schalldruckpegel	52 dB(A)	55 dB(A)
Ansaugleistung	176 l/min	352 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar*	90 l/min	180 l/min
Tankgröße	40 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	8,8 A	17,6 A
Thermoschutz	Integriert	Integriert
Einschaltdauer	100 %	100 %
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm	5 µm
Gewicht	111 kg	152 kg
Abmessungen (B x T x H)	661 x 643 x 856 mm	717 x 760 x 856 mm
Bestell-Nr.	1520560	1579208

*) Die Kompressoren können werkseitig auf 10 bar Druck aufgelastet werden.



Kompressor 2000-40M



Kompressor 4000-40M

Ihr JUN-AIR-Partner