

**Ölfreie, saubere, trockene  
und extrem leise Luft**  
**Die leisesten ölfreien  
Kompressoren  
mit Trockner ihrer  
Leistungsklasse!**




Die hochwertigen, ölfreien Kompressoren der Jun-Air-Serie ST erfüllen die wachsenden Ansprüche an saubere und trockene Druckluft, die speziell in Laboren sowie für dental- und medizintechnische Anwendungen benötigt wird. Ihre Lautstärke liegt deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung.

Geräuscharmer, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Arbeitsplatz.

- nahezu lautlos
- für den professionellen Dauereinsatz
- Luftabgabe gem. ISO 8573-1 - 2010, 1-3-1
- Staubklasse 1 (0,01 µm)
- Wasserklasse 3 (Drucktaupunkt -20 °C)
- Ölklasse 1 (ölfrei)
- Lieferleistung von 12,5 l/min bis 38 l/min bei 8 bar
- Druckluft-Tankgrößen 15 l, 25 l und 40 l



Jun-Air Kompressoren der OF-ST-Serie

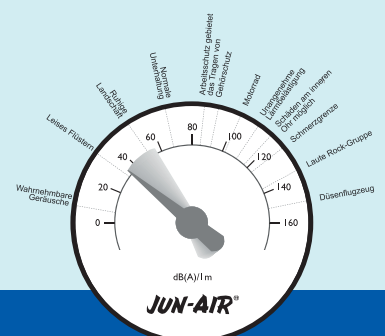

## Technische Daten 25ST

	OF86R-15ST	OF86R-25ST	OF87R-15ST	OF87R-25ST
Schalldruckpegel	44 dB(A)	44 dB(A)	46 dB(A)	46 dB(A)
Ansaugleistung	34 l/min	34 l/min	82 l/min	82 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	4,5 l/min	4,5 l/min	20 l/min	20 l/min
Kompressor-Anzahl	1			
Tankgröße	15 l	25 l	15 l	25 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +30°C			
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz			
Stromaufnahme	1,7 A	1,7 A	2,5 A	2,5 A
Thermoschutz	Integriert			
Einschaltdauer	100 %			
Integrierter Filter	0,01 µm			
Gewicht	40,6 kg	42,6 kg	43 kg	45 kg
Breite	625 mm			
Tiefe	560 mm			
Höhe	720 mm	785 mm	720 mm	785 mm
Bestell-Nr.	075860.000	075865.000	075861.000	075866.000



Jun-Air Kompressor OF-86R-15ST



Jun-Air Kompressor OF-87R-25ST

**Flüsterleise Kompressoren**

<b>Technische Daten</b>	<b>OF301-15ST</b>	<b>OF301-25ST</b>	<b>OF302-15ST</b>	<b>OF302-25ST</b>	<b>OF302-40ST</b>
Schalldruckpegel	46 dB(A)				
Ansaugleistung	54 l/min	54 l/min	108 l/min	108 l/min	108 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	12 l/min	12 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Kompressor-Anzahl	1				
Tankgröße	15 l	25 l	15 l	25 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +30°C				
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz				
Stromaufnahme	5,8 A				
Thermoschutz	Integriert				
Einschaltdauer	100 %				
Integrierter Filter	0,01 µm				
Gewicht	46 kg	48 kg	49 kg	51 kg	57 kg
Breite	625 mm				625 mm
Tiefe	560 mm				445 mm
Höhe	720 mm	785 mm	720 mm	785 mm	845 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>075862.000</b>	<b>075867.000</b>	<b>075863.000</b>	<b>075868.000</b>	<b>075934.000</b>



**Jun-Air Kompressor OF302-40ST**



**Jun-Air Kompressorsteuerung mit Trockereinheit**

**Flüsterleise Kompressoren**

Das Schallschutzgehäuse mit optimierter Kühlung ermöglicht den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +30 °C im Dauerbetrieb. Ein integrierter thermischer Schutz verhindert die Überhitzung des Kompressors, falls die Kühlung ausfallen sollte.

Die Jun-Air OF-ST Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen mit einer Lieferleistung von 4,5 bis 30 l/min bei 8 bar, mit Tankgrößen von 15, 25, und 40 l.

Die Anlagen sind mit einem Membrantrockner ausgestattet, der eine Ausgangsluftqualität gemäß ISO 8573-1 - 2010, 1-3-1 liefert.

- **Staubklasse 1 (0,01 µm)**
- **Wasserklasse 3 (Drucktaupunkt -20 °C)**
- **Ölklasse 1 (ölfrei)**



**Zusatzrüstung**

**Betriebsstundenzähler**

**Bestell-Nr: 075904.000**



**Lenkrollen**

mit Feststellbremse für Anlagen mit 15/25 l Tank

**Bestell-Nr: 075818.000**



Ihr JUN-AIR-Partner