

**Ölfreie, saubere und
extrem leise Luft**

**Die leisesten ölfreien
Kompressoren ihrer
Leistungsklasse!**




Die neuen schallgekapselten JUN-AIR Kompressoren der OF-S-Serie sind immer dann die optimale Lösung, wenn eine sehr leise Druckluftversorgung benötigt wird. Die Lautstärke liegt deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung.

Geräuscharmer, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Arbeitsplatz.

- nahezu lautlos
- langlebig
- betriebssicher
- für den professionellen Dauereinsatz
- mit optimierter Kühlung
- Lieferleistung von 12,5 l/min bis 38 l/min bei 8 bar
- Filterdruckminderer mit 5-µm-Filter
- Druckluft-Tankgrößen 15 l, 25 l und 40 l



Jun-Air Kompressoren der OF-S-Serie

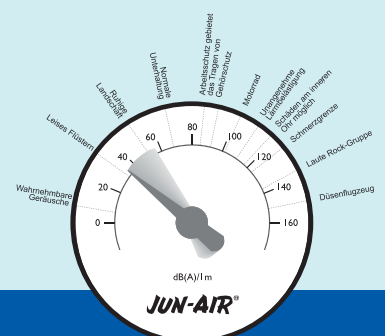

Technische Daten	OF86R-15S	OF86R-25S	OF87R-15S	OF87R-25S
Schalldruckpegel	44 dB(A)			
Ansaugleistung	34 l/min	34 l/min	82 l/min	82 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	12,5 l/min	12,5 l/min	28 l/min	28 l/min
Kompressor-Anzahl	1			
Tankgröße	15 l	25 l	15 l	25 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1 °C bis +30 °C			
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz			
Stromaufnahme	1,7 A	1,7 A	2,5 A	2,5 A
Thermoschutz	Integriert			
Einschaltdauer	100 %			
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm			
Gewicht	37,6 kg	40,6 kg	40 kg	43 kg
Breite	625 mm			
Tiefe	555 mm			
Höhe	720 mm	785 mm	720 mm	785 mm
Bestell-Nr.	075850.000	075855.000	075851.000	075856.000



Jun-Air Kompressor OF-86R-15S



Jun-Air Kompressor OF-87R-25S

Flüsterleise Kompressoren

Technische Daten	OF301-15S	OF301-25S	OF302-15S	OF302-25S	OF302-40S
Schalldruckpegel			46 dB(A)		
Ansaugleistung	54 l/min	54 l/min	108 l/min	108 l/min	108 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	20 l/min	20 l/min	38 l/min	38 l/min	38 l/min
Kompressor-Anzahl	1				
Tankgröße	15 l	25 l	15 l	25 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1 °C bis +30 °C				
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz				
Stromaufnahme	5,8 A				
Thermoschutz	Integriert				
Einschaltdauer	100 %				
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm				
Gewicht	43 kg	46 kg	46 kg	48 kg	54 kg
Breite					625 mm
Tiefe					555 mm
Höhe	720 mm	785 mm	720 mm	785 mm	845 mm
Bestell-Nr.	075852.000	075857.000	075853.000	075858.000	075933.000



Jun-Air Kompressor OF302-40S



Jun-Air Kompressorsteuerung

Flüsterleise Kompressoren

Das Schallschutzgehäuse mit optimierter Kühlung ermöglicht den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +1 °C bis +30 °C im Dauerbetrieb. Ein integrierter thermischer Schutz verhindert die Überhitzung des Kompressors, falls die Kühlung ausfallen sollte.

Die Jun-Air OF-S Serie gibt es in verschiedenen Ausführungen mit einer Lieferleistung von 12,5 bis 38 l/min bei 8 bar, mit Tankgrößen von 15, 25, und 40 l.

Alle Anlagen sind mit einem Filterdruckminderer inklusive 5-µm-Filter und automatischem Wasserabscheider ausgerüstet.



Zusatzausrüstung

AD-TEC

Automatische Druckbehälter-Kondensat-Entleerung

Bestell-Nr: 075819.000



Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr: 075904.000



Lenkrollen

mit Feststellbremse für Anlagen mit 15/25 l Tank

Bestell-Nr: 075818.000



Ihr JUN-AIR-Partner