

Hochdruck- Kompressoren mit flüsterleisen 14-16 bar

Die ölgeschmierten JUN-AIR Kompressoren sind immer dann die optimale Lösung, wenn eine geräuschlose Druckluftversorgung mit hohem Druck bis zu **16 bar** benötigt wird. Mit 45 dB(A) liegt die Lautstärke deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung.

Geräuscharmer, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Arbeitsplatz.

- nahezu lautlos
- langlebig
- betriebssicher
- für den professionellen Einsatz
- 14-16 bar




Jun-Air Kompressor 6-4 14-16 bar



Jun-Air Kompressor 6-15 14-16 bar




Jun-Air Kompressor 6-25 14-16 bar

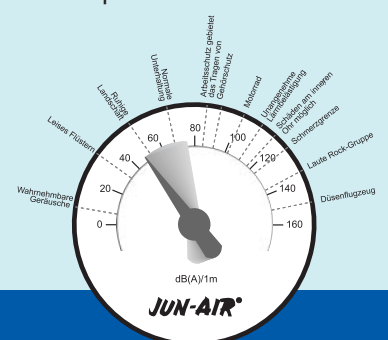

Technische Daten Serie 6 14-16 bar

Lautstärke flüsterleise	45 dB(A)
Ansaugleistung	50 l/min
Lieferleistung max. im Dauerbetrieb	24 l/min bei 16 bar 12 l/min bei 16 bar
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	2,9 A
Thermoschutz	Integriert
Einschaltdauer	50 %
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm

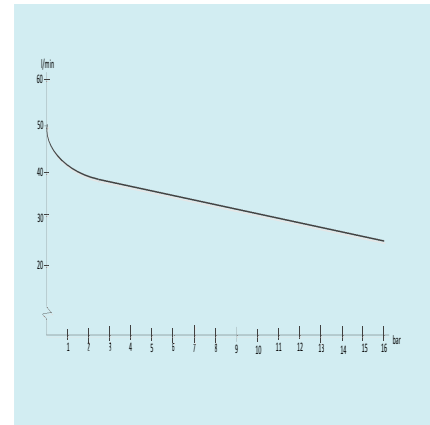

Jun-Air Kompressor 6-4 14-16 bar

Tankgröße	4 l
Gewicht	23 kg
Maße (LxBxH)	384 x 333 x 342 mm
Bestell-Nr.	1181001



Jun-Air Kompressor 6-15 14-16 bar

Tankgröße	15 l
Gewicht	26 kg
Maße (LxBxH)	378 x 378 x 485 mm
Bestell-Nr.	1312920



Jun-Air Kompressor 6-25 14-16 bar

Tankgröße	25 l
Gewicht	29 kg
Maße (LxBxH)	378 x 378 x 555 mm
Bestell-Nr.	1481203

Zusatz-ausrüstung

AD-TEC Automatische Druckbehälter-Kondensat-Entleerung	Bestell-Nr. 4797600
Feinfilter + 0,01 µm	Bestell-Nr. 4071065



Ihr JUN-AIR-Partner