



# Flüsterleise Kompressoren Serie 6 - 24

Die ölgeschmierten JUN-AIR Kompressoren sind immer dann die optimale Lösung, wenn eine geräuschlose Druckluftversorgung benötigt wird. Mit 45 dB(A) (Serie 6) liegt die Lautstärke deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung.

Geräuscharmer, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Arbeitsplatz.

- nahezu lautlos
- langlebig
- betriebssicher
- für den professionellen Einsatz
- 8 bar




Jun-Air Kompressor 6-4



Jun-Air Kompressor 12-25



Jun-Air Kompressor 24-40

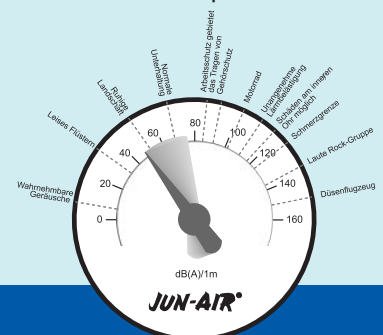

## Technische Daten Serie 6

	6-4	6-15	6-25
Schalldruckpegel	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Ansaugleistung	50 l/min	50 l/min	05 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar im Dauerbetrieb	32 l/min 16 l/min	32 l/min 16 l/min	32 l/min 16 l/min
Tankgröße	4 l	15 l	25 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	2,9 A	2,9 A	2,9 A
Thermoschutz	Integriert	Integriert	Integriert
Einschaltdauer	50 %	50 %	50 %
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm	5 µm	5 µm
Gewicht	23 kg	26 kg	29 Kg
Abmessungen (B x T x H)	384 x 333 x 342	378 x 378 x 485	378 x 378 x 555
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1113100</b>	<b>1313000</b>	<b>1413000</b>




Jun-Air Kompressor 6-4



Jun-Air Kompressor 6-15



Jun-Air Kompressor 6-25

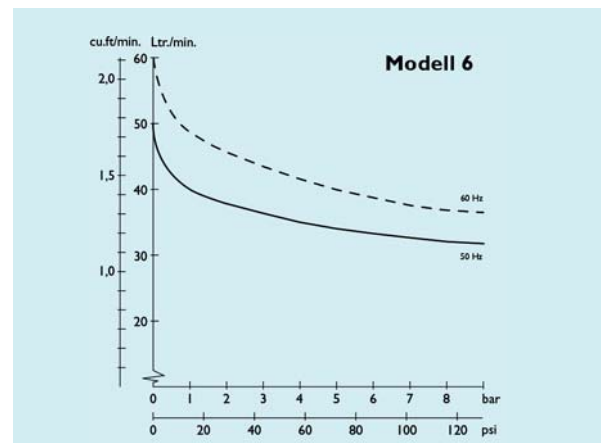

Technische Daten	12-25	12-40
Schalldruckpegel	48 dB(A)	48 dB(A)
Ansaugleistung	100 l/min	100 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	64 l/min	64 l/min
Kompressor-Anzahl	2	2
Tankgröße	25 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	5,8 A	5,8 A
Thermoschutz	Integriert	Integriert
Einschaltdauer / Pause	15 min. / 15 min.	15 min. / 15 min.
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm	5 µm
Gewicht	45 kg	48 kg
Abmessungen (B x T x H)	425 x 275 x 595	556 x 446 x 581 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1709084</b>	<b>1795025</b>



**Jun-Air Kompressor 12-25**



**Jun-Air Kompressor 12-40**

### Zusatzrüstung

**Bestell-Nr:**

**AD-TEC** Automatische Druckbehälter-Kondensat-Entleerung **4797600**


**Kombi-Filter** Aktivkohle + 0,01 µm **4080002**



4797600



4080002

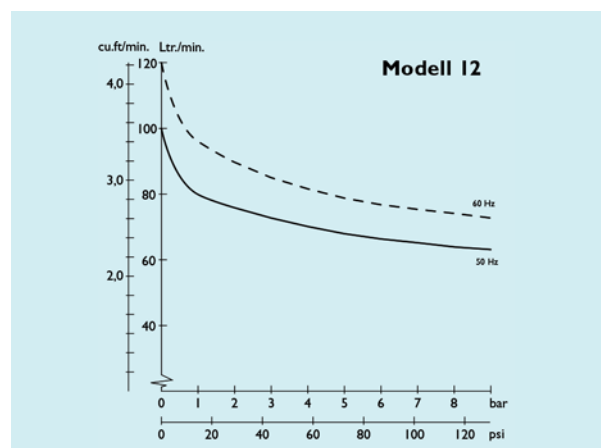

Technische Daten	18-40	24-40
Schalldruckpegel	50 dB(A)	56 dB(A)
Ansaugleistung	150 l/min	200 l/min
Lieferleistung max. bei 8 bar	96 l/min	128 l/min
Kompressor-Anzahl	3	4
Tankgröße	40 l	40 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Stromaufnahme	8,7 A	11,6 A
Thermoschutz	Integriert	Integriert
Einschaltdauer / Pause	15 min. / 15 min.	15 min. / 15 min.
Filterdruckminderer mit Filter und Wasserabscheider	5 µm	5 µm
Gewicht	62 kg	84 kg
Abmessungen (B x T x H)	556 x 446 x 557 mm	556 x 446 x 623 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1899051</b>	<b>1919054</b>



Jun-Air Kompressor 18-40



Jun-Air Kompressor 24-40

